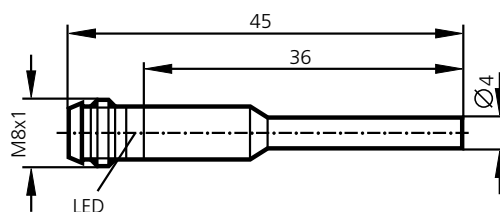


IZ5035

IZB30,8-BPKG/AS

 Metallhülse Ø 4mm
Steckverbindung

 Schaltabstand 0,8mm [b]
bündig einbaubar


Elektrische Ausführung Ausgangsfunktion

Betriebsspannung	[V]
Strombelastbarkeit (Dauer)	[mA]
Strombelastbarkeit (Kurzzeit)	[mA]
Mindestlaststrom	[mA]
Kurzschlußschutz, getaktet	
Verpolungssicher / überlastfest	
Spannungsabfall (max. Last)	[V]
Reststrom	[mA]
Stromaufnahme	[mA]
Schaltfrequenz	[Hz]

Realschaltabstand S_r	[mm]
Arbeitsabstand	[mm]
Schaltpunktdrift	[% von S_r]
Hysterese	[% von S_r]
Korrekturfaktoren	


Schaltzustandsanzeige	
Umgebungstemperatur	[°C]
Schutzart, Schutzklasse	
EMV	
Gehäusewerkstoff	
Anschluß	
Anschlußschema	

3-Leiter DC PNP Schließer

10 ... 36 DC
150
—
—
•
•
< 2,5
—
< 15 (24V)
800

0,8 ± 10%
0 ... 0,65
-10 ... +10
1 ... 15
Stahl (St37) = 1; V2A ca. 0,7; Ms ca. 0,4; Al ca. 0,3; Cu ca. 0,2

LED rot (4 x 90°)
-25 ... +80
IP 65
prEN 60947-5-2 Annex X; EN 55011 Klasse B
V2A (1.4305); LCP
M8-Steckverbindung




IZ5035

IZB30,8-BPKG/AS

Metal housing Ø 4mm
Plug and socket

Sensing range 0.8mm [f]
flush mountable

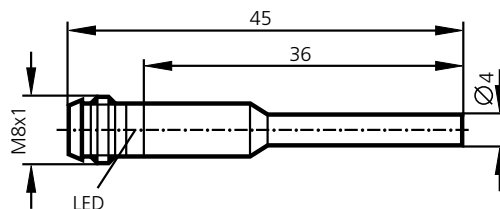

Electrical Design Output

Operating voltage	[V]
Current rating (continuous)	[mA]
Current rating (peak)	[mA]
Minimum load current	[mA]
Short circuit protection	
Reverse polarity / overload protection	
Voltage drop	[V]
Leakage current	[mA]
Current consumption	[mA]
Switching frequency	[Hz]

Real sensing range S_r	[mm]
Operating distance	[mm]
Switch-point drift	[% of S_r]
Hysteresis	[% of S_r]
Correction factors	


Output status indication	
Operating temperature	[°C]
Protection	
EMC	
Housing material	
Connection	
Wiring	

3-wire DC PNP normally open

10 ... 36 DC
150
—
—
•
•
< 2.5
—
< 15 (24V)
800

0.8 ± 10%
0 ... 0.65
-10 ... +10
1 ... 15
steel = 1; stainless steel approx. 0.7; Ms approx. 0.4; Al approx. 0.3; Cu approx. 0.2

LED red (4 x 90°)
-25 ... +80
IP 65
prEN 60947-5-2 annex X; EN 55011 class B
stainless steel (303S22); LCP
M8 connector




IZ5035

IZB30,8-BPKG/AS

Boîtier métallique Ø 4mm
Raccordement par
connecteur

Portée 0,8mm [b]
encastrable

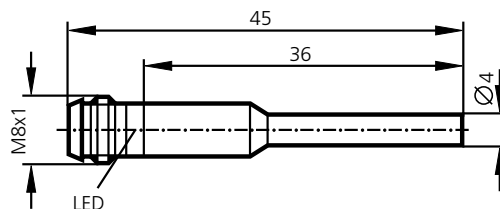

Technologie Sortie

Tension d'alimentation	[V]
Courant de sortie (au maintien)	[mA]
Courant de sortie (à l'appel)	[mA]
Courant de sortie minimum	[mA]
Protégé: courts-circuits	
Protégé: inv. de pol. et surcharges	
Chute tension / charge maxi	[V]
Courant résiduel	[mA]
Consommation	[mA]
Fréquence de commutation	[Hz]

Portée réelle S_r	[mm]
Portée de travail	[mm]
Dérive du point de comm. [% de S_r]	
Hystérésis [% de S_r]	
Facteurs de correction	

Indication de commutation	
Température ambiante	[°C]
Protection	
CEM	
Boîtier	
Raccordement	
Schéma de branchement	

3 fils DC PNP normalement ouvert

10 ... 36 DC
150
—
—
•
•
< 2,5
—
< 15 (24V)
800

0,8 ± 10%
0 ... 0,65
-10 ... +10
1 ... 15
acier = 1; V2A (303) env. 0,7; Ms env. 0,4; Al env. 0,3; Cu env. 0,2

LED rouge (4 x 90°)
-25 ... +80
IP 65
prEN 60947-5-2 annexe X; EN 55011 classe B
INOX (304); LCP
embase M8

